

TEHNIČKI LIST

Flexkleber



Tip proizvoda:

Fabrički pripremljeni fleksibilni lepak na bazi cementa sa dodatkom aditiva za lepljenje pločica-otporan na dejstvo mraza.

Oblast primene:

Koristi se za lepljenje svih vrsta slabo i jako upijajućih keramičkih pločica i granitne keramike. Zahvaljujući fleksibilnim svojstvima ima najširu primenu i može se koristiti za lepljenje pločice na pločicu, kao i na podlogama izloženim uticajima koji je deformišu (podovi sa podnim grejanjem, hladnjače, balkoni i sl.) Koristi se za oblaganje zidova, podova i plafona spolja i unutra. Knauf fleksibilni lepak se može koristiti na najrazličitijim podlogama kao što su: cementni, suvi i anhidritni estrih, liveni, prefabrikovani ili laki beton, krečni, krečno-cementni i gipsani malteri, gipsane i cementne ploče.

Obrada:

Sadržaj vreće (25kg) dodati u cca. 8l čiste vode i mešati dok se masa potpuno ne homogenizuje. Nakon toga pripremljenu masu ostaviti 5min da odstoji i još jednom promešati. Ovako pripremljen materijal je spreman za upotrebu. Konzistenciju po potrebi podesiti dodavanjem vode ili praha. Otvoreno vreme rada je cca. 5 časova, dok je vreme za postavljanje i korekciju cca. 25-40 minuta.

Utrošak materijala:

Sadržaj vreće (25kg) omogućava lepljenje cca. 17m² pločica (debljina sloja 4mm).

Napomena:

Prilikom upotrebe temperatura vazduha, materijala i podloge mora biti između +5°C i +25°C. Fugovanje je moguće tek nakon potpunog sušenja lepka. Mrlje od lepka nastale prilikom rada je potrebno očistiti pre vezivanja. Jako upijajuće podloge je potrebno prethodno obraditi temeljnim premazom.


GK ploče – Tiefengrund

Celijasti (Gas) beton – Grundiermittel

Glatke betonske površine – Kontakt B

Rok upotrebe i skladištenje:

12 meseci na paletama na suvom u originalnom pakovanju.

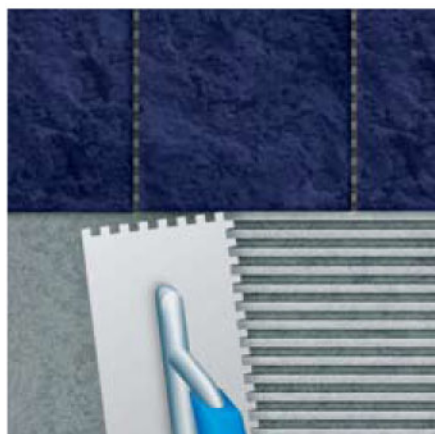

Tehnički podaci

Debljina nanesenog sloja lepka	2 – 5 mm
Radna temperatura / temperatura podloge	od +5 °C do +25 °C
Utrošak vode	ca. 8 l/vreća
Utrošak vode	ca. 320 ml/kg
Vreme koje je potrebno da malter odstoji	ca. 5 min
Otvoreno vreme*	ca. 5 sati
Vreme za postavljanje*	ca. 40 min
Vreme za korekcije*	ca. 25 min
Prohodan posle*	ca. 1 dan
Vreme posle koga je raspoloživ*, **	zid: ca. 1 dan pod: ca. 2 dana
Vreme posle koga je površina potpuno opteretiva*	ca. 7 dana
Postojan u temperaturnom opsegu	od -20 °C do +80 °C

* na + 23°C i pri 50 % relativne vlažnosti vazduha

** nakon potpunog sušenja maltera

Podaci o potrošnji

Veličina zuba na špahtli 4 mm	1.4 kg/m ²
Veličina zuba na špahtli 6 mm	2.1 kg/m ²
Veličina zuba na špahtli 8 mm	2.8 kg/m ²

Broj artikla	Vreća	Broj vreća na paleti	Paleta
	25 kg	48	1200 kg

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Podaci o potrošnji, količinama i načinu rada su iskustveni, tako da u praksi može doći do izvesnih odstupanja.